Глубокорыхлитель с фиксированной рамой (SJ-V).

JYMPA

ОСОБЕННОСТИ

Серия глубокорыхлителей с фиксированной рамой. Глубина обработки в зависимости от модели составляет от 45 до 80 см. Глубокорыхлители данной серии могут быть оборудованы колесами контроля глубины и задним зубчатым одинарным или двойным катком.



Модель	*Ширина, (м.)*	*Рабочая ширина, (м.)*	*Кол-во стоек*	*Рабочая глубина (м.)*	*Толщина стойки, (мм.)*	*Масса без катка, (кг.)*	*Мощность трактора, (л/с)*
SJ-1-1	0,70	0,47	1	0,60	30	140	40-60
SJ-1-R	0,70	0,47	1	0,60	40	210	45-70
SJ-1-R-E	0,95	0,47	1	0,75	40	280	50-75
SJ-3-M	1,20	1,35	3	0,45	25	200	30-40
SJ-3-B	1,05	1,20	3	0,50	30	245	45-55
SJ-3-N	1,15	1,30	3	0,60	30	300	55-65
SJ-3-5	1,40	1,55	3	0,60	30	315	55-65
SJ-3-5-R4	1,40	1,55	3	0,60	40	360	55-75
SJ-3-7	1,60	1,90	3	0,60	30	375	55-65
SJ-5-7	1,80	2,10	5	0,60	30	450	65-80
SJ-5-7-E	2,00	2,30	5	0,60	40	575	80-100
SJ-5M-4E	2,20	2,40	5	0,65	40	590	100-120
SJ-5-7-R	2,35	2,65	5	0,70	40	730	120-140
SJ-7-9	3,00	3,30	7	0,70	40	1050	140-200
SJ-7-9-E	3,00	3,30	7	0,75	50	1100	175-225
SJ-5-7-SR50	2,35	2,75	5	0,80	50	1160	150-180
SJ-7-9-SR50	3,30	3,60	7	0,80	50	1570	170-250
SJ-9-SR	4,50	4,80	9	0,80	40	2050	225-300
SJ-11-SR	5,40	5,70	11	0,80	40	2300	375-450

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К БОГАТОМУ УРОЖАЮ !

Катки для глубокорыхлителей

JYMPA

- с фиксированной рамой SJ-V
- с двумя рядами стоек SJ-2F
- с гидравлической системой защиты SJ-DS-OL
- с системой защиты срезной болт SJ-DSM
  и комбинированных машин OPTIMAX 3 / RTJ

(Simplle) зубчатый каток

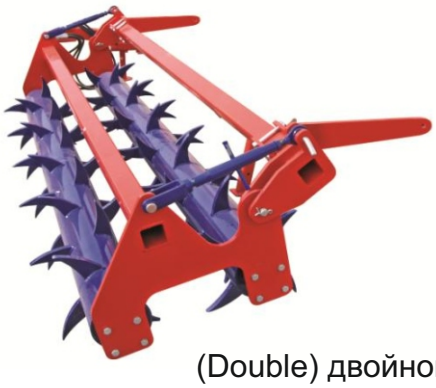

(Double) двойной зубчатый каток

Катки для глубокорыхлителей

- DISCOMPACT DB / SB
- щелевателя SJ-CR
- с гидравлической системой защиты SJ-DS-OL
  и комбинированных машин RTJ

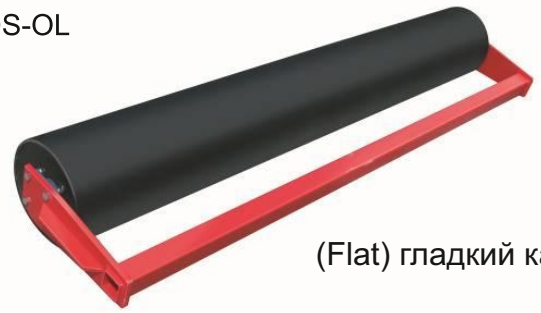

(Flat) гладкий каток

(Packer) уплотняющий каток

www.jympa.ru
www.jympa-rus.ru